

新UIタイプ


# ボンドテスター

# SS-30WDT

多機能型・高精度 強度試験機



**タッチパネル**
操作性・測定結果の視認性向上

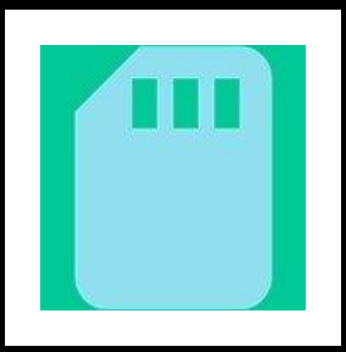

**SDカードに**
**データ保存**
通信ケーブル不要
簡単にPCへデータ出力



**ジョイスティック**
直感的な操作

## コストパフォーマンス

海外製ボンドテスターに対し、
コスト面での優位性あり

## 日本製の信頼性

国内メーカーならではの
品質とサポート体制

## カスタム対応

特注ツールの設計・製作に
対応可能

## 省スペース設計

卓上設置可能な
コンパクト設計

SEISHIN TRADING CO.,LTD

西進商事株式会社
【東京支店】
東京都港区芝大門2-12-7　RBM芝パークビル
☎　03-3459-4791　www.seishin-syoji.co.jp

## 7種類の強度測定に対応

1つのロードセルでさまざまな強度測定が可能

### シェアテスト

- ダイシェアテスト
- ボールシェアテスト
- バンプシェアテスト

### プル・プッシュテスト

- ワイヤープルテスト
- プルテスト
- ピールテスト (90°/180°)
- プッシュテスト

## 測定レンジ

**2gf～50kgf**

| ロードセル | レンジ I | レンジ II |
|---|---|---|
| 3kgf | 20gf～3,000gf | 2gf～300gf |
| 15kgf | 0.1kgf～15kgf | 10gf～1.5kgf |
| 25kgf | 0.2kgf～25kgf | 20gf～2.5kgf |
| 50kgf | 0.4kgf～50kgf | 40gf～5kgf |

※各ロードセルは2種類の測定レンジに対応

## 信頼性・再現性のある測定

**0.015%**
高精度ロードセル
ロードセル精度、測定精度±0.1%

**0.006mm/s**
超低速機能
マイクロステップモーターで駆動振動を極限まで軽減

**0.02%**
低偏心荷重誤差
中心を外れた測定でも
荷重値への影響が小さい

**ノイズ除去**
オートゼロ補正・不感帯設定
ノイズを除去し、
再現性のある測定を実現

JQA

**JQA校正証明書付**
**日本品質保証機構**

ISO/IEC 17025に基づく校正を
装置出荷前に実施
JCSSマーク付き
米国A2LAマーク付き